
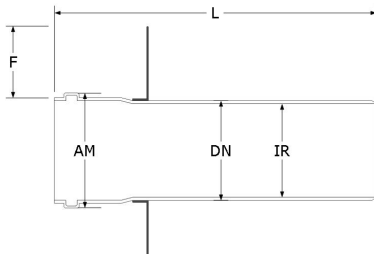


## TECHNISCHES DATENBLATT



## KRASO® Flanschrohr

Produktbild	Produktinformationen
	Bezeichnung <b>KRASO® Flanschrohr Typ KG 2000</b>
	Druckdichtigkeit (bar) 1,5
	Gewicht (kg) 30,0
	Artikelnummer K2FKG500

Technische Zeichnung	Abmessungen
	DN   Nennweite 500
	L   Länge (mm) ca. 590
	IR   Ø Rohr innen (mm) 469,4
	AM   Ø Muffe außen (mm) 530 <small>inkl. Lippeningaufnahme</small>
	F   Folienflansch (mm) ca. 150
	Materialstärke (mm) 15,3

Einsatzbereich	Material
Für den nachträglichen Einbau. Zum Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen mit einseitig angeformter Steckmuffe und KRASO® Folienflansch.	Rohr PP (Vollwandmaterial)
	Folienflansch EPDM
	Deckel PP
	Lippendichtung SBR

Prüfungen	
MPA	ja
DVGW	-

### PRÜFZEUGNIS

Beständigkeit	
Temperatur	-20 °C bis 90 °C
Gülle	ja
Öl	nein
Ringsteifigkeit	SN 10