
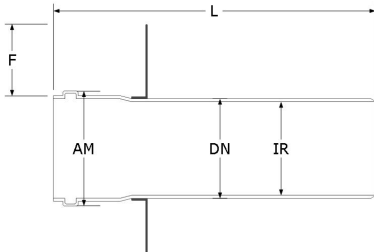


## TECHNISCHES DATENBLATT



## KRASO® Flanschrohr

Produktbild	Produktinformationen
	Bezeichnung <b>KRASO® Flanschrohr Typ KG</b>
	Druckdichtigkeit (bar) 1,5
	Gewicht (kg) 16,0
	Artikelnummer KFKG500

Technische Zeichnung	Abmessungen
	DN   Nennweite 500
	L   Länge (mm) ca. 590
	IR   Ø Rohr innen (mm) 475,4
	AM   Ø Muffe außen (mm) 558 <small>inkl. Lippeningaufnahme</small>
	F   Folienflansch (mm) ca. 150
	Materialstärke (mm) 12,3

Einsatzbereich	Material
Für den nachträglichen Einbau. Zum Anschließen von KG/HT-Grundleitungen mit einseitig angeformter Steckmuffe und KRASO® Folienflansch.	Rohr PVC (Vollwandmaterial)
	Folienflansch PVC
	Deckel PVC
	Lippendichtung SBR

Prüfungen	
MPA	ja
DVGW	-

### [PRÜFZEUGNIS](#)

Beständigkeit	
Temperatur	bis 60 °C
Gülle	ja
Ringsteifigkeit	SN 8