


TECHNISCHES DATENBLATT

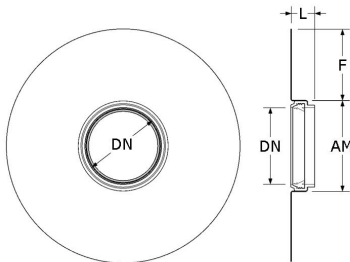

KRASO® Rohrdurchführung

Produktbild	Produktinformationen
	Bezeichnung KRASO® Typ ÜSF – ÜberSchiebeFlansch Druckdichtigkeit (bar) 1,5 Gewicht (kg) 1,5 Artikelnummer K2ÜSF250

Technische Zeichnung	Abmessungen
	DN Nennweite 250 L Gesamtlänge (mm) ca. 55 F Ø Folienflansch (mm) ca. 150 AM Ø Muffe außen (mm) 290 inkl. Lippenringaufnahme

Einsatzbereich	Material
Zur nachträglichen Abdichtung eingebauter KG, HT oder KG 2000 – Rohre mittels KRASO® Folienflansch an der Bitumenabdichtung z.B. KMB – nach DIN 18533 W1-E.	Muffe PP (Vollwandmaterial) Folienflansch EPDM Lippendichtung SBR

Prüfungen	
MPA	ja
DVGW	-
PRÜFZEUGNIS	
Beständigkeit	
Temperatur	-20 °C bis 90 °C
Gülle	nein
Öl / Benzin	nein
Ringsteifigkeit	SN 10