

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Schwanenhals - wärmegeklämt - verz.

Flachdachdurchföhrung

- Einbindung in die Dachabdichtungsbahn mittels **KRASO®** Folienklemmflansch Typ FKf: öl- und bitumenbeständig, geprüft bis 2,5 bar Druckwasserdichtigkeit
- UV-Schutz mit umlaufender, unterseitiger Tropfkante und Verdrehsicherung
- Die Art der Abdichtungsbahn kann von uns angepasst werden:
 z.B. ThermofoU 15, FPO, RESITRIX®, PP, PE, **KRASO®** -Fol, PYE-PV 200 S5 uvm.

Lieferumfang

- **KRASO®** Schwanenhals - wärmegeklämt - verz. inkl. EPDM Dichtung zur Fußabdichtung der Dachöffnung,
- **KRASO®** Folienklemmflansch Typ FKf mit DrehmomentKontrolIMutter **KRASO®** DKM , öl- und bitumenbeständig, UV-Schutz mit umlaufender, unterseitiger Tropfkante und Verdrehsicherung, Grundplatte PP, Befestigungsdübel M8x100 V2A, Kleb- und Dichtstoff **KRASO®** PU 50

Material	Farbe
- Schwanenhals	Feinblech verzinkt / silber
- UV-Schutz / Verdrehsicherung / Grundplatte	PP (Polypropylen) / beige
- Fußabdichtung	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien; M-Gruppe) / schwarz
- Typ FKf	EPDM Dichtung 30 mm / schwarz Edelstahl V2A DrehmomentKontrolIMutter KRASO® DKM / schwarz-rot
- Wärmedämmung	Wärmeleitfähig mit Zuschlagswert: 0,05 W/(mK), Brandklasse A1, nicht brennbar, Zulassungsnummer: Z-23.11-1243
Prüfzeugnisse	Finden Sie in unserem Downloadbereich

Eigenschaften


- UV Beständig
- 360° schwenkbar
- rostfrei
- verdrehsicher
- wärmegeklämt

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Schwanenhals - wärmegeklämmt - verz.

Technische Details

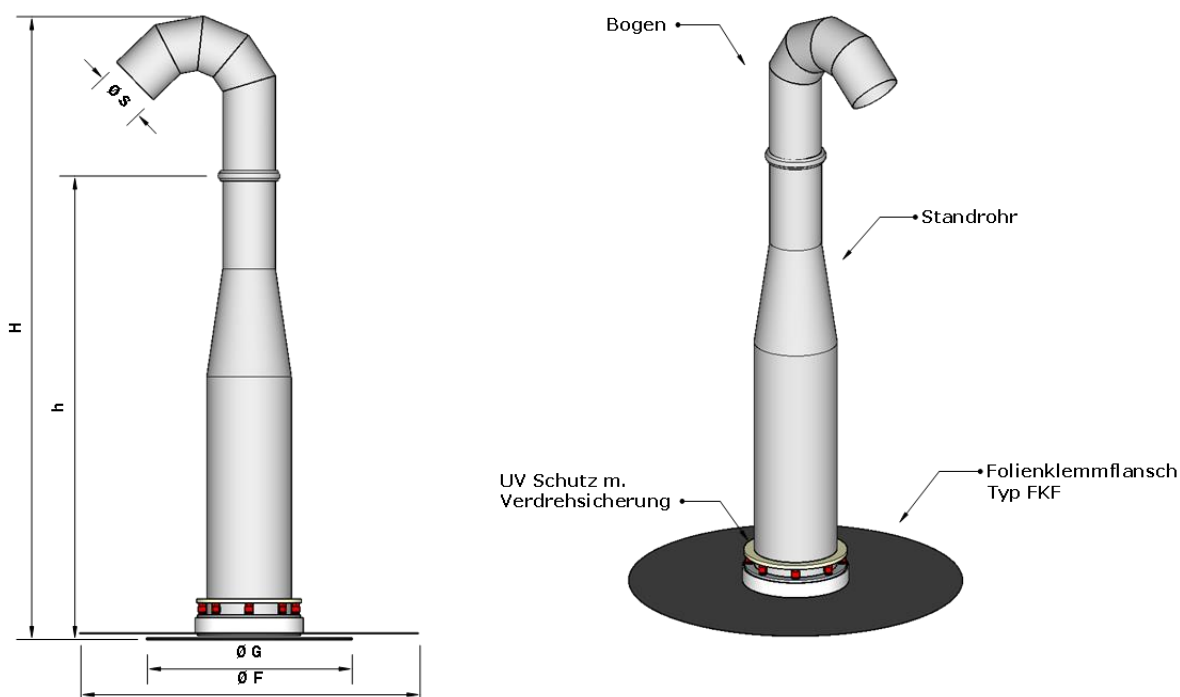

TECHNISCHES DATENBLATT

Nennweite NW		100	150	200	300
$\varnothing$ Schwanenhals	$\varnothing S$	101	151	201	301
$\varnothing$ Folienflansch	$\varnothing F$	661	701	817	902
$\varnothing$ Grundplatte	$\varnothing G$	362	401	517	602
Höhe Standrohr	h	850			
Höhe Gesamt	H	1250	1250	1250	1480

Alle Maßangaben in mm sind ca. Angaben