

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Wanddurchführung Typ Universal B - KG 2000


Einsatzbereich

Für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen. Die Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf der Baustelle auf gängige Wandstärken.

Produktbild



Technische Zeichnung

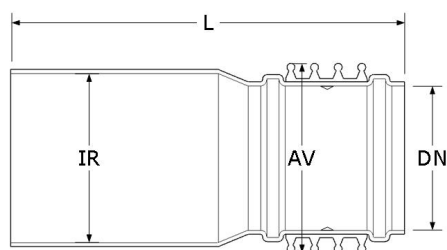

Abmessungen

DN	110	125	160
L	12 - 30	17,5 - 30	20 - 36,5
IR	150,2	187,6	234,6
AV	146,8	162,8	199,8
Materialstärke	3,4	3,9	4,9
Gewicht	1,1	1,2	2,6
Artikel-Nr.	K2BUNI110	K2BUNI125	K2BUNI160

• DN | Nennweite • L | Wandstärke (mm) • IR | Ø Rohr innen (mm) • AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm)
 • Materialstärke | in mm • Gewicht | in kg

Material

Rohr	PP (Vollwandmaterial)
Vierstegdichtung	TPE
Deckel	PP
Lippendichtung	SBR

Prüfungen

MPA	ja
Druckdichtigkeit (bar)	10
DVGW	-
Prüfzeugnisse	Finden Sie in unserem Downloadbereich

Beständigkeit

Hitze	-20 °C bis 60 °C
Ringfestigkeit	SN 10