

## TECHNISCHES DATENBLATT



## KRASO® Wanddurchführung Typ Universal D - KG 2000


### Einsatzbereich

Für den Einbau in WU-Betonwände als Durchschiebemöglichkeit von KG 2000 - Grundleitungen. Die Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf der Baustelle auf gängige Wandstärken.

### Produktbild



### Technische Zeichnung

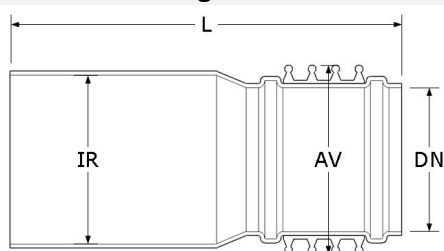

### Abmessungen

| DN             | 110       | 125       | 160       |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| L              | 12 - 30   | 17,5 - 30 | 20 - 36,5 |
| IR             | 150,2     | 187,6     | 234,6     |
| AV             | 146,8     | 162,8     | 199,8     |
| Materialstärke | 3,4       | 3,9       | 4,9       |
| Gewicht        | 1,1       | 1,2       | 2,6       |
| Artikel-Nr.    | K2DUNI110 | K2DUNI125 | K2DUNI160 |

• DN | Nennweite • L | Wandstärke (mm) • IR | Ø Rohr innen (mm) • AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm)  
 • Materialstärke | in mm • Gewicht | in kg

### Material

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Rohr             | PP (Vollwandmaterial) |
| Vierstegdichtung | TPE                   |
| Deckel           | PP                    |
| Lippendichtung   | SBR                   |

### Prüfungen

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| MPA                    | ja                                                    |
| Druckdichtigkeit (bar) | 10                                                    |
| DVGW                   | -                                                     |
| Prüfzeugnisse          | <a href="#">Finden Sie in unserem Downloadbereich</a> |

### Beständigkeit

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Hitze          | -20 °C bis 60 °C |
| Ringfestigkeit | SN 10            |