

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Überschiebemuffe – KG 2000


Einsatzbereich

Für den Einbau in WU-Betonwände als Durchschiebemöglichkeit von KG 2000 Rohren.

Produktbild



Technische Zeichnung

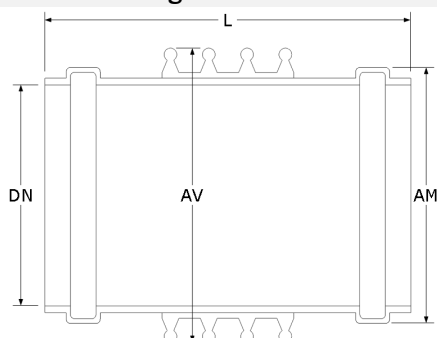

Abmessungen

	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315	DN 400	DN 500
Artikel-Nr.	K2M110	K2M125	K2M160	K2M200	K2M250	K2M315	K2M400	K2M500
Gewicht	0,5	0,7	1,1	2,0	2,8	4,7	9,4	14,6
DN	110	125	160	200	250	315	400	500
L	140	156	188	242	278,4	303	349	380
AM	130	149	190	235	290	362	451	558
AV	146,8	162,8	199,8	242,4	295,4	360,4	454,6	560,6
Materialstärke	3,4	3,9	4,9	6,2	7,7	9,7	12,3	15,3

• Gewicht | in kg • DN | Nennweite • L | Wandstärke (mm) • AM | Ø Muffe außen (mm) inkl. Lippenringaufnahme • AV | Ø Vierstegdichtung außen (mm)

Material

Rohr	PP (Vollwandmaterial)
Vierstegdichtung	TPE
Deckel	PP
Lippendichtung	SBR

Prüfungen

MPA	Ja
Druckdichtigkeit (bar)	10
DVGW	-
Prüfzeugnisse	Finden Sie in unserem Downloadbereich

Beständigkeit

Hitze	-20 °C bis 90 °C
Ringfestigkeit	SN 10