


... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT

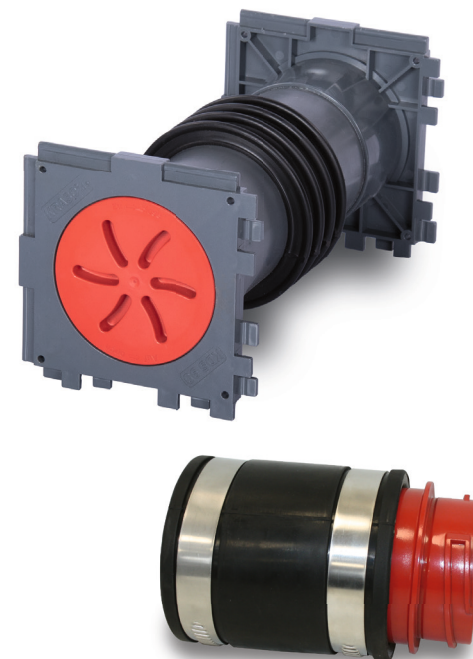


KRASO[®] Systemdeckel 90 mit Schlauchadapter 90 Montageanleitung/Einbauhinweise

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •


231147



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

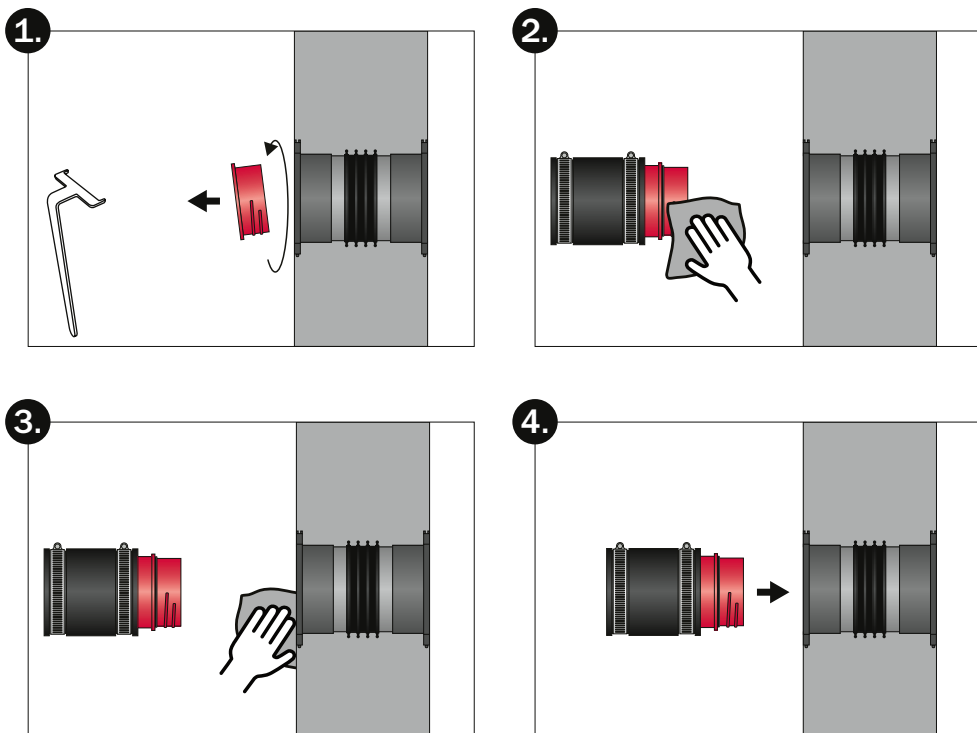

1. KDS Verschlussdeckel mit Y-Schlüssel in Pfeilrichtung öffnen
2. Systemdeckel 90 inklusive Lippenring reinigen
3. Kabeldurchführung KDS 90 inklusive Bajonettaufnahme reinigen
4. Systemdeckel 90 mit Schlauchadapter 90 in die Bajonettaufnahme der Kabeldurchführung KDS 90 führen

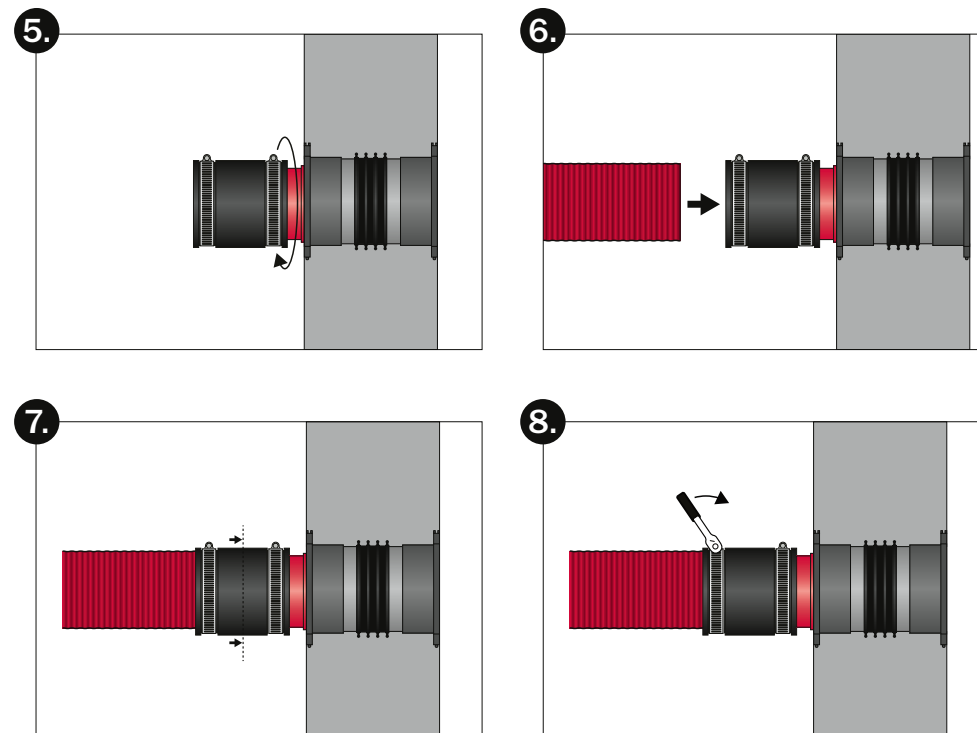

5. Systemdeckel 90 mit Schlauchadapter 90 in Pfeilrichtung fest in die Bajonettaufnahme drehen
6. Flexibles Leerrohr-System **KRASO**® FLS oder anderes Leerrohr in den Schlauchverbinder 90 führen
7. Das Leerrohr muss bis zur Mitte des Schlauchverbinders 90 geführt werden
8. Edelstahlbänder mit Steckschlüssel anziehen