KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - BOX
Hier geht es zum Montagevideo (Einfach QR-Code scannen!)

Mit integriertem Installationsset: Keine Gewerke übergreifende Weitergabe nötig

Mehrsparten-Hauseinführung für nicht unterkellerte Gebäude

KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - BOX

Die Mehrsparten-Hauseinführung mit integriertem Installationsset

+ Die komfortable Lösung für Bauherren: Gas, Wasser, Strom und Telekommunikations-leitungen sicher und dicht in nicht unterkellerte Gebäude einführen!
+ DVGW-Zulassung nach VP 601: Gas- und druckwasserdichtes Gesamtsystem bis 1 bar! Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!
+ Radondicht! Methangasbeständig!
+ **KRASO® Vierstegdichtung**: Außenabdichtung zum Beton: 10 bar! Gas- und druckwasserdichtes Gesamtsystem: 1 bar!
+ Einfache Montage dank stabiler Aufstellvorrichtung und Sichtkontrolle der Rastmuffe – hilft Einbaufehler zu vermeiden!
+ Schlauchdurchmesser: Außen 90 mm - innen 80 mm!
+ Mit integriertem Installationsset: Vormontierte Komponenten für den Hausanschluss für Strom, Wasser und Telekommunikation, inklusive Estrichaufsatz und Höhenfixierung. Keine Gewerke übergreifende Weitergabe des Installationssets nötig.
+ Flächenbündiger Einbau in der Bodenplatte – vermeidet Stolperfallen und Beschädigungen beim Aufmauern der Wände! Inklusive Bauzeitschutzdeckel
+ Durch den aufgerauten Spachtelflansch lassen sich Dampfsperrfolien problemlos anbinden!
+ Anpassbare Höhe, sowohl Bodenplatte als auch Estrich
+ **KRASO® BKP Gas Montagesets** optional erhältlich
+ Geteilte Endstopfen zur einfachen Montage!
+ Inklusive Verlängerungsset!
+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1 -E

M-1.1-PK.DE-v1.1

KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - BOX mit integriertem Installationsset

Passend zum Baufortschritt:

1./2. Rohbauphase
Das Installationsset ist in der BOX mit Bauzeitschutzdeckel sicher verschlossen. Nach dem Gießen der Bodenplatte kann die Dampfsperrfolie an den aufgerauten Spachtelflansch angearbeitet werden.

3. Estrich/Fußbodenaufbau
Der Estrichaufsatz wird aus der BOX gezogen und auf die gewünschte Höhe (0 - 250 mm) gebracht. Mit der Höhenfixierung lässt sich der Estrichaufsatz fixieren.

4. Installationsphase
Die Leitungen für Wasser, Strom und Telekommunikation können nun ins Gebäude geführt und mit den entsprechenden **KRASO® BKP - Dichteinsätzen** des Installationssets abgedichtet werden. **Eine Gewerke übergreifende Weitergabe entfällt!**

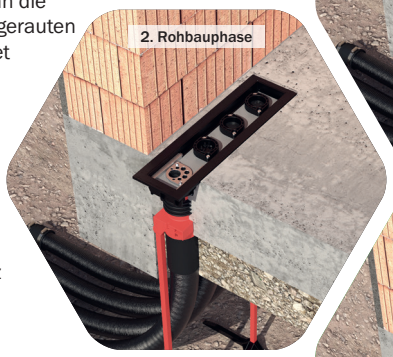

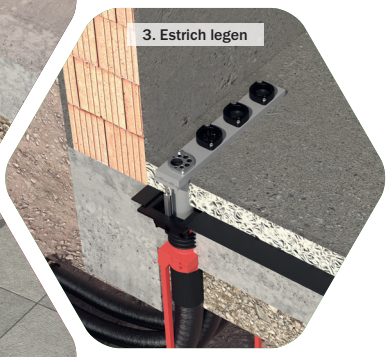

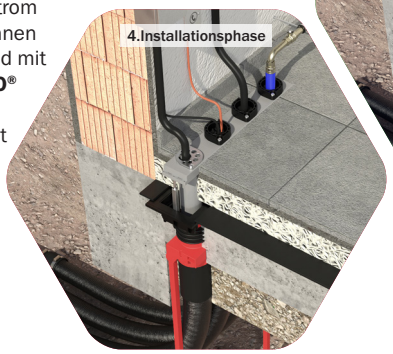

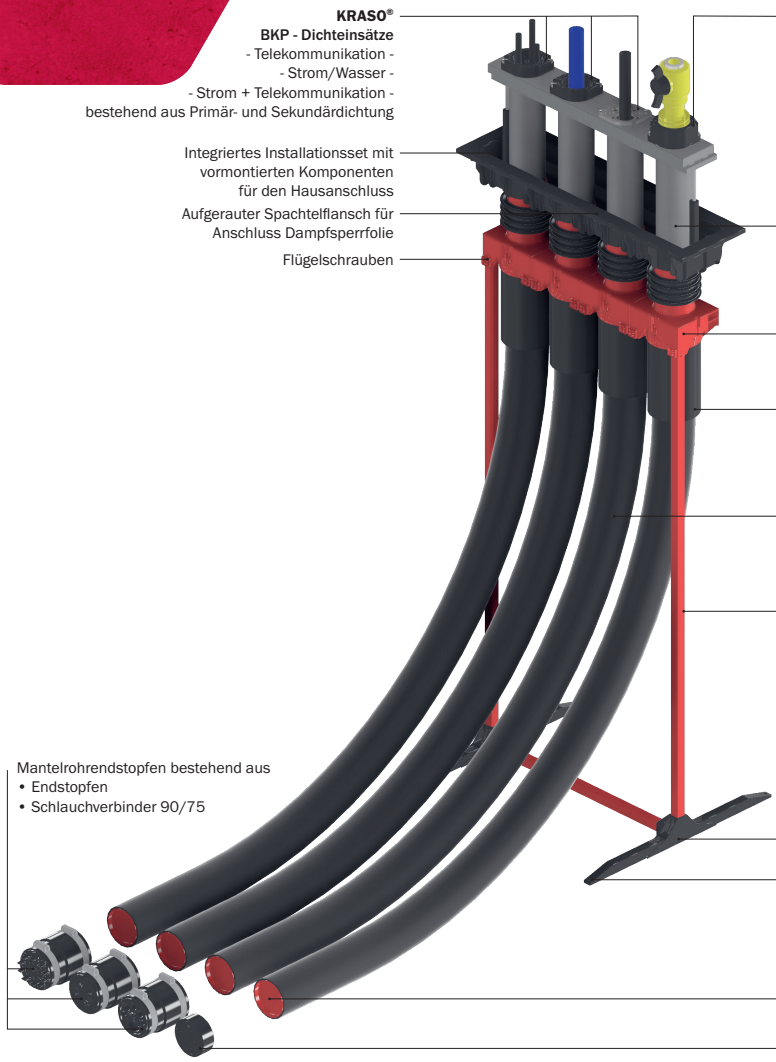

Sichtkontrolle für Rastmuffe



schwarz = eingerastet

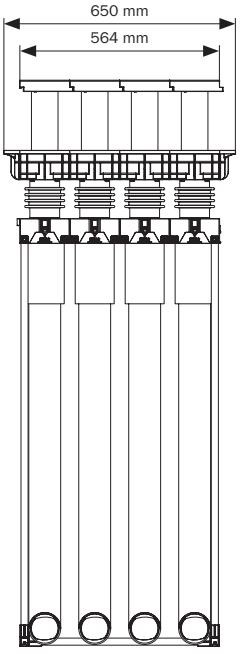

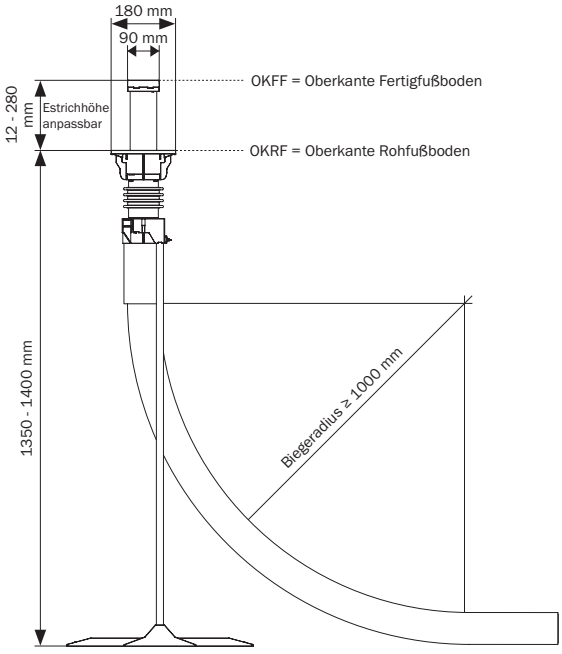

M-1.1-PK.DE-v1.1

KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - BOX LG 5

Mehrsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) bei nicht unterkellerten Gebäuden inkl. **KRASO® FLS 90**, inkl. Installationssets für Strom/Wasser (2 x), Telekommunikation, Strom + Telekommunikation als Standardbelegung für **KRASO® BKP - Boden - BOX - 4-fach**, Wunschbelegung bei **KRASO® BKP - Boden - BOX** - 3-fach, 2-fach, 1-fach, **KRASO® BKP - Montagesets Gas** optional erhältlich **| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1 -E**

Typ / Artikel		KRASO® BKP - Boden - BOX						
anpassbare Höhe bis OKRF* in mm von ... bis ...		1350 - 1400						
anpassbare Höhe bis OKFF** in mm von ... bis ...		0 - 250						
Biegeradius in mm		≥ 1000						
inkl. KRASO® FLS 90 (Schlauchlänge pro Sparte)		3 Meter	4 Meter	6 Meter	9 Meter	10 Meter	12 Meter	15 Meter
Ausführung	Abmessungen Estrichaufsatz Wischkante in mm							
1-fach	141 x 90	404 €	424 €	463 €	521 €	541 €	580 €	638 €
2-fach	284 x 90	553 €	592 €	670 €	787 €	826 €	904 €	1.021 €
3-fach	423 x 90	834 €	893 €	1.010 €	1.185 €	1.244 €	1.361 €	1.536 €
4-fach	564 x 90	963 €	1.041 €	1.197 €	1.431 €	1.509 €	1.665 €	1.899 €
5-fach	705 x 90	1.237 €	1.335 €	1.530 €	1.821 €	1.919 €	2.115 €	2.407 €

Lieferumfang: Die folgenden Angaben beziehen sich auf das **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden – BOX - 4-fach** mit **KRASO® FLS 90** (3 Meter), bei anderen Ausführungen (3-fach, 2-fach, 1-fach) weicht der Lieferumfang ab.

- Standfuß
- Standfußverlängerung
- Trägerstangenpaar
- höhenverstellbares Bodenplattenelement 4-fach mit gas- und druckwasserdichter **KRASO® Vierstegdichtung**, Spachtelflansch, Sichtkontrolle für Rastmuffe und integriertem Installationsset mit Bauzeitschutzdeckel
- 4 x Flexibles Leerrohr-System **KRASO® FLS 90** (3 Meter) mit aufvulkanisierter Rastmuffe und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer **KRASO® BKP Estrichaufsatz** mit Schutzdeckel und Gleitmittel
- Höhenfixierung für **KRASO® BKP Estrichaufsatz** (2 Stück)
- Montageanleitungen **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - BOX**
- **KRASO® BKP - Boden - Verlängerungsset** bestehend aus
  - 4 x Schlauchverbinder 90
  - 8 x Reduzierstück (DN 90 auf DN 75)
- Installationssets bestehend aus
  - **KRASO® BKP - Dichteinsatz - Strom/Wasser** - 2 Stück mit stufenloser Scheibentechnik 26 - 50 mm oder blind
    - Primärdichtung + Sekundärdichtung Strom/Wasser
    - Mantelrohrendstopfen bestehend aus
      - Endstopfen Strom/Wasser - geteilt -
      - Schlauchverbinder 90/75
  - **KRASO® BKP - Dichteinsatz - Telekommunikation -** Spannbereich: 5 - 13 mm, 3 x 7 - 13 mm, 13 - 21 mm
    - Primärdichtung + Sekundärdichtung Telekommunikation
    - Mantelrohrendstopfen bestehend aus
      - Endstopfen Telekommunikation - geteilt -
      - Schlauchverbinder 90/75
  - **KRASO® BKP - Dichteinsatz - Strom + Telekommunikation -** Spannbereich: Strom 25 - 36 mm / Telekommunikation 2 x 5 - 10 mm, 3 x 7 - 14 mm
    - Primärdichtung + Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation
    - Mantelrohrendstopfen bestehend aus
      - Endstopfen Strom + Telekommunikation
      - Schlauchverbinder 90/75
    - Tube Gleitmittel

optional erhältliche **KRASO® BKP Gas Montagesets**:

- Schuck DN 25 bestehend aus Primär- und Sekundärdichtung sowie Gasabschlussstopfen
- RMA DN 25 bestehend aus Primär- und Sekundärdichtung sowie Gasabschlussstopfen
- Voigt DN 25 bestehend aus Primär- und Sekundärdichtung sowie Gasabschlussstopfen
- Voigt DN 32 bestehend aus Primär- und Sekundärdichtung sowie Gasabschlussstopfen

* OKRF = Oberkante Rohfußboden, ** OKFF = Oberkante Fertigfußboden