


**Ihr Partner für
Bau-Spezialartikel !**




**Siegra
Baubedarf GmbH**

Siegraflex AFB Fugenblech

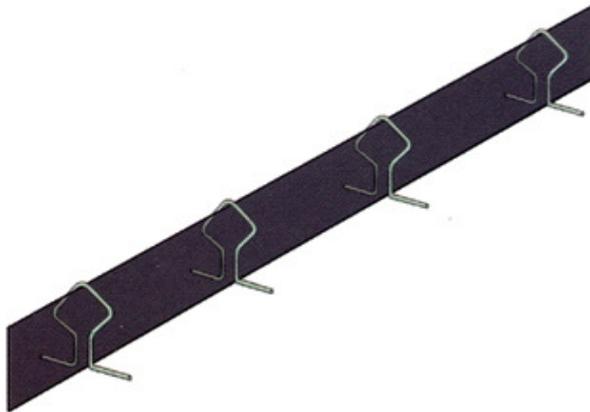

Fugenblech Siegraflex AFB

- Einzelelemente welche aus verzinktem Stahlblech hergestellt sind und beidseitig beschichtet sind.
- Die Lieferlänge der Elemente beträgt 2,0 m als Streifen oder 20,00 m als Rolle und sind 150 mm breit und die Dicke inkl. der Beschichtung beträgt ca. 1,5 mm.
- Zur Befestigung auf der oberen Armierungslage wird 1 Haltebügel pro Meter benötigt.
- Die Verbindung der Elemente erfolgt durch Gegeneinanderdrücken der einzelnen beschichteten Enden.
- Die Einbetoniertiefe beträgt ca. 3 cm
- Eingesetzt wird es im Bodenplatte/Bodenplatte,
- Bodenplatte /Wand, Wand/Wand und Wand/Deckenbereich bei drückendem, sowie nicht drückendem Wasser.

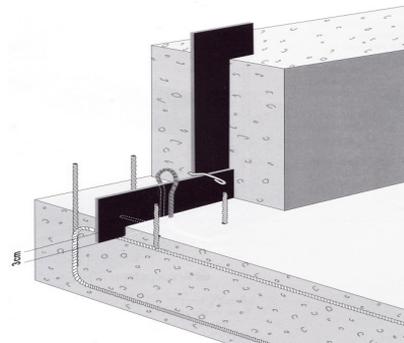

Siegraflex Fugenblech ist bei 150 mm Breite als Streifen in 2,00 Meter und als Rollenware mit 20,00 Meter lieferbar.

Als Wand Deckenanschluß ist die 75 mm Breite nur als Streifen in 2,00 Meter lieferbar.



MFGA Leipzig GmbH
Funkt. Überwachungs- und Zertifikatsstelle für
Baustoffe, Bauprodukte und Baustysteme
Geschäftsbereich V - Tafelbau
Post-Box, Ost-Siedlung
Arbeitsgruppe 5.1 - Bauwerksabdichtung

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: P-SAC 02 / 5.1 / 12 - 226

Gegenstand: Siegraflex Dichtblech = beidseitig mit Polymerbitumen vollbeschichtetes Fugenblech zur innenliegenden Abdichtung von Arbeitsfugen für Bauteile aus Beton mit hohem Wasserdringewiderstand gemäß Bauregelleiste A, Teil 2, Rd. Nr. 1-4, Ausgabe 2012/1

Antragsteller: SIEGRA Baubedarf GmbH
Schmalheck 20
35625 Rechenbach

Ausstellungsdatum: 14.06.2012

Geltungsdauer: 13.06.2017

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis besteht aus 6 Seiten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur ungeändert vervielfältigt werden. Eine Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf der schriftlichen Zustimmung der MFGA Leipzig GmbH. Als unveränderliche Form gilt die bauliche Schreibung mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Prüfungsbeauftragten.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der MFGA Leipzig GmbH:



DAAS
Deutscher Ausschuss für Stahlbau
10585 Berlin

Beauftragt für Herstellung und Prüfung von Baustoffen, Bauprodukten und Baustystemen
MFGA Leipzig GmbH
Post-Box, Ost-Siedlung
04109 Leipzig
Telefon: +49 (0) 341 300-100
Fax: +49 (0) 341 300-105

Ihr Partner für Bau-Spezialartikel !



Detail Bodenplatte Wand mit Siegraflex 45° Eckelement im Boden und aufgehendem Uni-Sollribelement.




Uni-Sollribelement

Lieferbar für Wandstärke 240 bis 300 mm (Universal)
Lieferlänge 2500 mm
Einschließlich 2 Stoßklammern und 6 Haltespangen je Element



Uni-Sollribelement im Bereich der Hohlwandelemente als Stoßfugenelement für Wandbreiten von 240-300 mm .
Befestigung mit Siegraflex-Varioklammer an der Stirnseite der Beton-Elemente mittels Nageldübel.

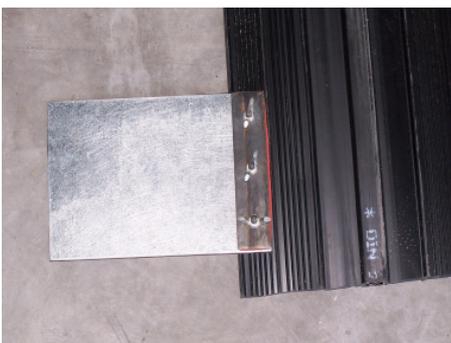

Siegraflex Dehnfugenanschluss

Klemmvorrichtung zur Verbindung von Siegraflex Fugenblech mit Fugenbändern.
Am Ende eines Siegraflex Fugenbleches wird der Dehnfugenanschluss mit 50 mm Überlappung verbunden und mit der schraubbaren Klemmseite an das Dehnfugenband befestigt.

***Ihr Partner für
Bau-Spezialartikel !***

