


TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110 - 1-fach


Produktinformation

Bezeichnung	KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110
Druckwasserdichtigkeit KRASO® Vierstegdichtung zum Beton	10,0 bar
Druckwasserdichtigkeit KRASO® Dichteinsatz Universal 100 DD mit Großflansch	1,5 bar

Lieferumfang

- tabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- Dichtpackung zum bodenplattenbündigen Einbau
- flexibles Lerrohrsystem **KRASO®** FLS 110
 - Innendurchmesser: 100 mm
 - Radius: 1000 mm
 - inkl. Schlauchverbinder 110
- Installationsset bestehend aus:
 - Leerrohraufsatz ID 100, ca. 25 cm
 - **KRASO®** Dichteinsatz Universal 100 DD mit Großflansch
(Anwendungsbereich: 18 – 65 mm oder blind)
 - Abschlussstopfen FLS 110 Universal
 - bzw.
 - **KRASO®** Dichteinsatz Typ SWP mit Großflansch
(Anwendungsbereich: Für Steuerungskabel, geschlossen: 2 x 5 - 10 mm, mit Stopfen, 2 x 11 - 16 mm, mit Stopfen, Für Kältemittelleitungen, geteilt: 1 x 1/4 Zoll / 6,35 mm, mit Stopfen, 1 x 3/8 Zoll / 9,52 mm, mit Stopfen, 1 x 1/2 Zoll / 12,7 mm, mit Stopfen, 1 x 5/8 Zoll / 15,88 mm, mit Stopfen
 - Abschlussstopfen

Technische Zeichnung

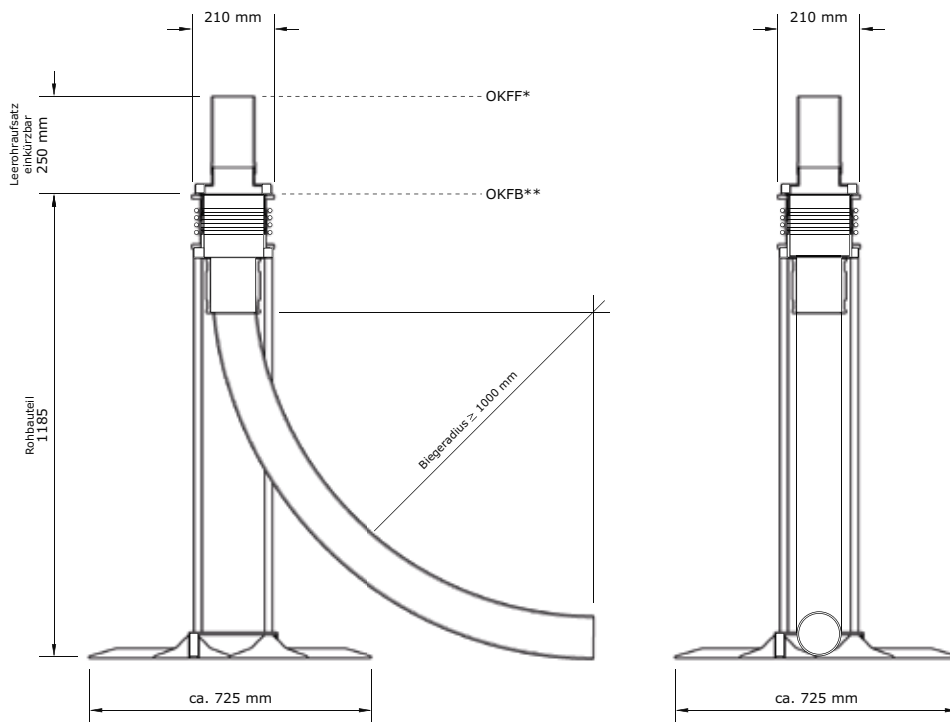

OKFF* = Oberkante Fertigfußboden, OKRF** = Oberkante Rohfußboden

Einsatzbereich

Einsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen (Wärmepumpe, Nah-/ Fern-/ Erdwärme, Gas, Wasser oder Strom) bei nicht unterkellerten Gebäuden

Material

KRASO® FLS 110 PVC