



## NEO DÄMMSTURZELEMENT AE

[ ANFANGS- & ENDSTÜCK ]

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Schenkel Außen / Innen | Graphit-EPS DEO 032   60 – 120 mm |
| Boden                  | Graphit-EPS DEO 032   60 mm       |
| Elementbreite          | 240 – 490 mm                      |
| Elementhöhe            | 240 / 300 mm                      |
| Elementlänge           | je 625 mm                         |
| Auflager je Seite      | 125 mm                            |


### Optionen

- Weitere Abmessungen auf Anfrage


## ABMESSUNGEN

| TYP<br>[ B x H / cm ]  | VE<br>[ m / Palette ] | ART.-NR.    |
|------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>GRAPHIT-EPS 60</b>  |                       |             |
| 24/24                  | 36                    | 24246060ND  |
| 30/24                  | 30                    | 30246060ND  |
| 36,5/24                | 25                    | 36246060ND  |
| 42/24                  | 18                    | 42246060ND  |
| 49/24                  | 12                    | 49246060ND  |
| 24/30                  | 30                    | 24306060ND  |
| 30/30                  | 25                    | 30306060ND  |
| 36,5/30                | 20                    | 36306060ND  |
| 42/30                  | 15                    | 42306060ND  |
| 49/30                  | 10                    | 49306060ND  |
| <b>GRAPHIT-EPS 80</b>  |                       |             |
| 36,5/24                | 25                    | 36248060ND  |
| 42/24                  | 18                    | 42248060ND  |
| 49/24                  | 12                    | 49248060ND  |
| 36,5/30                | 20                    | 36308060ND  |
| 42/30                  | 15                    | 42308060ND  |
| 49/30                  | 10                    | 49308060ND  |
| <b>GRAPHIT-EPS 100</b> |                       |             |
| 36,5/24                | 25                    | 362410060ND |
| 42/24                  | 18                    | 422410060ND |
| 49/24                  | 12                    | 492410060ND |
| 36,5/30                | 20                    | 363010060ND |
| 42/30                  | 15                    | 423010060ND |
| 49/30                  | 10                    | 493010060ND |
| <b>GRAPHIT-EPS 120</b> |                       |             |
| 36,5/24                | 25                    | 362412060ND |
| 42/24                  | 18                    | 422412060ND |
| 49/24                  | 12                    | 492412060ND |
| 36,5/30                | 20                    | 363012060ND |
| 42/30                  | 15                    | 423012060ND |
| 49/30                  | 10                    | 493012060ND |

# NEO DÄMMSTURZ

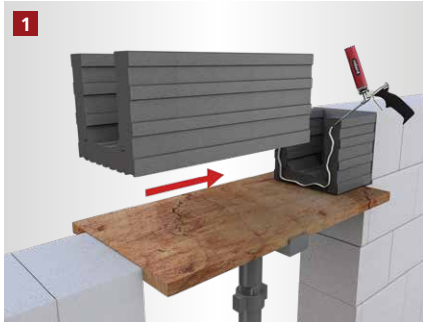


**Anfangs- und Mittelstück setzen**  
Das Anfangs- und Mittelstück des Neo Dämmsturzelements werden auf die Unterkonstruktion aufgesetzt und mit Pistolenschaum verklebt.

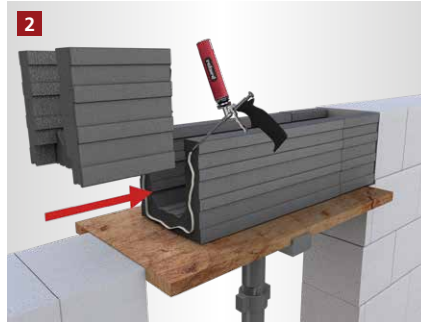


**Mittelstück- und Endstück verbinden**  
Anschließend werden das Mittel- und Endstück mit Pistolenschaum verklebt.




**Drängbretter anschrauben**  
Die Drängbretter werden neben der Schalung auf der Unterkonstruktion festgeschraubt. Sie dienen zur Fixierung und Ausrichtung der Schalung.

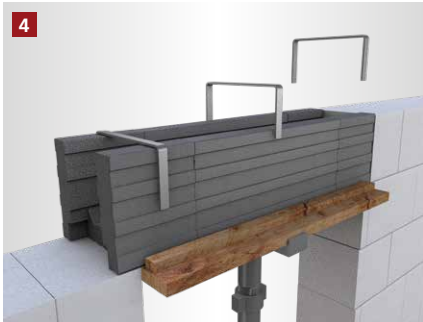

**Obere Aussteifung**  
Die Schalung wird oben mit rekord Schalbügeln oder Schalzwingen abgespannt.

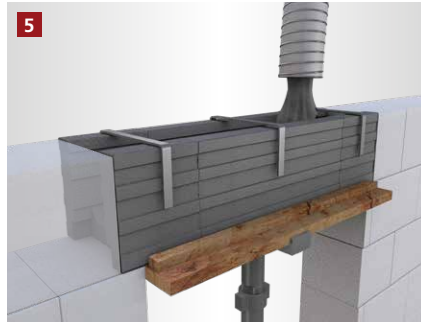


**Der Betoniervorgang**  
Der Betoniervorgang kann begonnen werden.

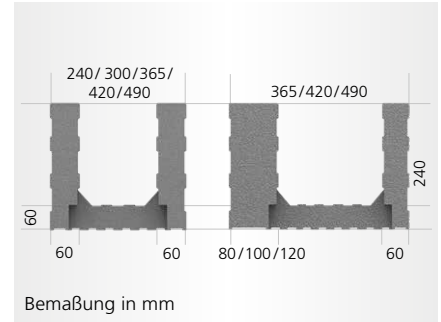


## VERPUTZEN & LAGERN

[ UNSERE EMPFEHLUNGEN ]

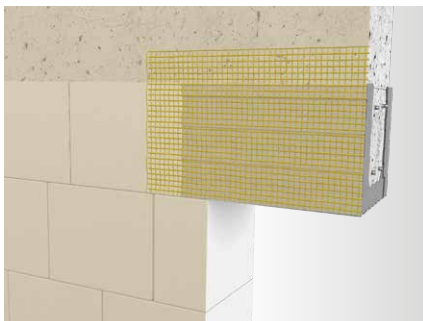

**Glasfasergewebe einsetzen**  
Zur Vermeidung von Putzrissen empfehlen wir, das komplette Schalungselement und angrenzendes Mauerwerk mit Glasfasergewebe zu überspannen. Das Gewebe muss im äußeren Drittel des Putzes liegen.

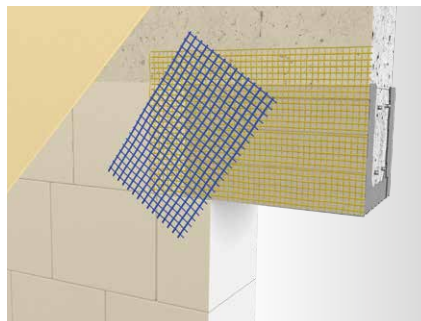

**Einlage von Gewebeschwertern**  
Im Übergang von Mauerwerk und Schalelement wird zusätzlich ein diagonaler Gewebestreifen im äußeren Drittel des Putzes eingearbeitet.



**Produkte schützen**  
Alle rekord-Schalungen sind hochwertigste Produkte. Sie sollten auf einer ebenen Unterlage vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden.