



MBA® ATTIKA

MBA® Attika Schalung

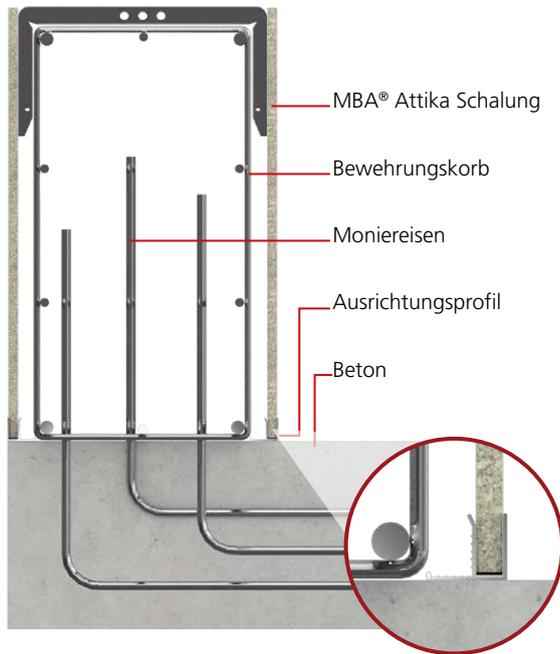

Absicherung der Attika Schalung

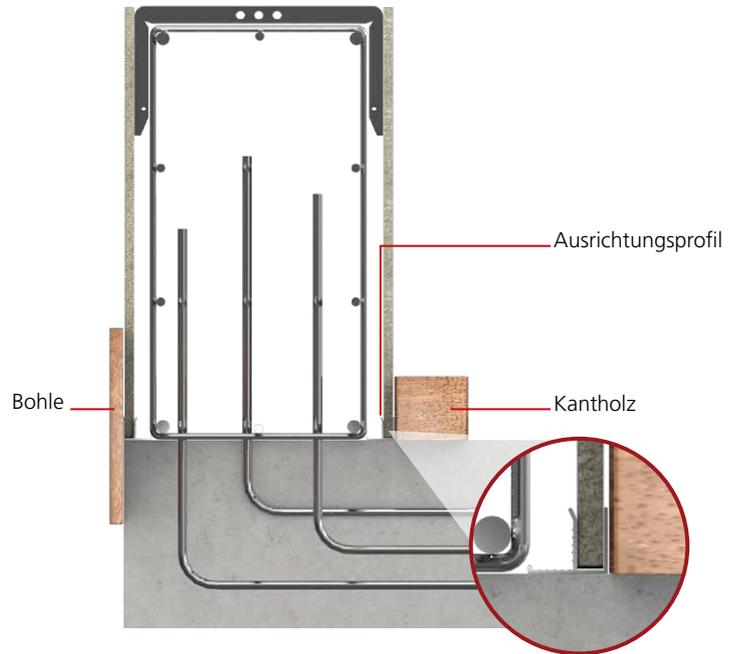

Die rekord MBA® Attika Schalung wird bei allen Bauten mit einer Attikaufkantung (z. B. bei Flachdächern) genutzt. Das Schalungselement wird mit der Schalungsöffnung nach unten auf dem Mauerwerk aufgestellt. Alternativ kann die MBA® Attika Schalung mit Original rekord PU-Schaum aufgeklebt oder gemörtelt werden.

Eine zusätzliche bauseitige Abstützung, z. B. mit Hilfe eines Kantholzes und einer Bohle ist zwingend notwendig.