
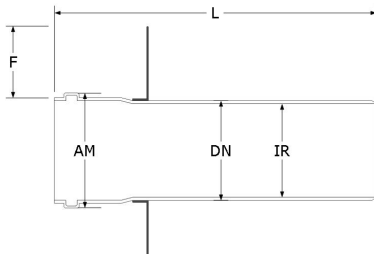


TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Flanschrohr

Produktbild	Produktinformationen
	Bezeichnung KRASO® Flanschrohr Typ KG 2000
	Druckdichtigkeit (bar) 1,5
	Gewicht (kg) 7,5
	Artikelnummer K2FKG250

Technische Zeichnung	Abmessungen
	DN Nennweite 250
	L Länge (mm) ca. 590
	IR Ø Rohr innen (mm) 234,6
	AM Ø Muffe außen (mm) 290 <small>inkl. Lippeningaufnahme</small>
	F Folienflansch (mm) ca. 150
	Materialstärke (mm) 7,7

Einsatzbereich	Material
Für den nachträglichen Einbau. Zum Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen mit einseitig angeformter Steckmuffe und KRASO® Folienflansch.	Rohr PP (Vollwandmaterial)
	Folienflansch EPDM
	Deckel PP
	Lippendichtung SBR

Prüfungen	
MPA	ja
DVGW	-

PRÜFZEUGNIS

Beständigkeit	
Temperatur	-20 °C bis 90 °C
Gülle	ja
Öl	nein
Ringsteifigkeit	SN 10