
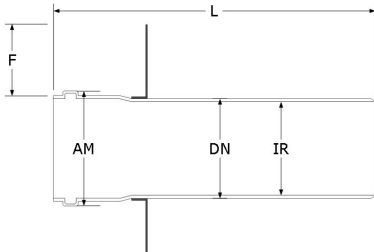


TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Flanschrohr

Produktbild	Produktinformationen
	Bezeichnung KRASO® Flanschrohr Typ KG
	Druckdichtigkeit (bar) 1,5
	Gewicht (kg) 1,7
	Artikelnummer KFKG125

Technische Zeichnung	Abmessungen
	DN Nennweite 125
	L Länge (mm) ca. 590
	IR Ø Rohr innen (mm) 118,8
	AM Ø Muffe außen (mm) 144 <small>inkl. Lippenaufnahme</small>
	F Folienflansch (mm) ca. 150
	Materialstärke (mm) 3,2

Einsatzbereich	Material
Für den nachträglichen Einbau. Zum Anschließen von KG/HT-Grundleitungen mit einseitig angeformter Steckmuffe und KRASO® Folienflansch.	Rohr PVC (Vollwandmaterial)
	Folienflansch PVC
	Deckel PVC
	Lippendichtung SBR

Prüfungen	
MPA	ja
DVGW	-

PRÜFZEUGNIS

Beständigkeit	
Temperatur	bis 60 °C
Gülle	ja
Ringsteifigkeit	SN 8