
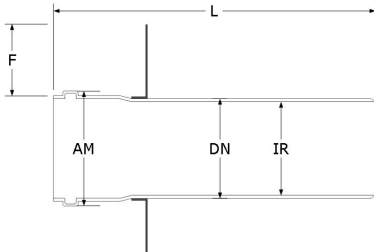


TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Flanschrohr

Produktbild	Produktinformationen
	Bezeichnung KRASO® Flanschrohr Typ KG
	Druckdichtigkeit (bar) 1,5
	Gewicht (kg) 5,2
	Artikelnummer KFKG250

Technische Zeichnung	Abmessungen
	DN Nennweite 250
	L Länge (mm) ca. 590
	IR Ø Rohr innen (mm) 237,6
	AM Ø Muffe außen (mm) 284 <small>inkl. Lippenaufnahme</small>
	F Folienflansch (mm) ca. 150
	Materialstärke (mm) 6,2

Einsatzbereich	Material
Für den nachträglichen Einbau. Zum Anschließen von KG/HT-Grundleitungen mit einseitig angeformter Steckmuffe und KRASO® Folienflansch.	Rohr PVC (Vollwandmaterial)
	Folienflansch PVC
	Deckel PVC
	Lippendichtung SBR

Prüfungen	
MPA	ja
DVGW	-

[PRÜFZEUGNIS](#)

Beständigkeit	
Temperatur	bis 60 °C
Gülle	ja
Ringsteifigkeit	SN 8