


TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF


Produktbild



Produktinformationen

Bezeichnung	KRASO® Typ FKF 125 in der Kernbohrung
Druckdichtigkeit (bar)	2,5
Gewicht (kg)	3,8
Artikelnummer	KFKF12530KB

Technische Zeichnung

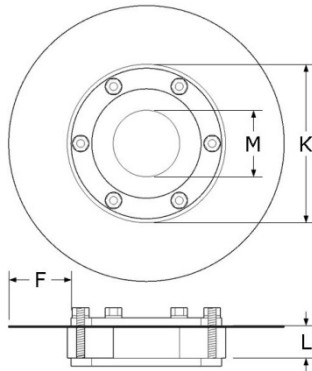

Abmessungen

K	Kernbohrung (mm)	125
M	Medienleitung (mm)	0 – 80
L	Dichtung (mm)	30
F	Folienflansch (mm)	150
	Anzugsdrehmoment (Nm)	12
	Bolzen / Muttern (Stück)	6

Einsatzbereich

Zur Abdichtung von Medien jeglicher Materialien in der Kernbohrung mit Folienflansch, in Anlehnung an DIN 16937.

Material

Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	rostfreier Edelstahl V4A
Dichtung	EPDM
Folienflansch (öl- und bitumenbeständig)	PVC

Prüfungen

MPA	ja
DVGW	-

[PRÜFZEUGNIS](#)

Beständigkeit

Trinkwasser (KTW-Empfehlung)	nein
Hitze	bis 90 °C
Gülle	nein
Mineralöl	nein